



Lagerprogramm Bau- und Fassadentafeln

Bau- und Fassadentafeln werden im Hauptbetrieb in Langenhagen am Lager gehalten. Die Betriebe in Magdeburg und Bitterfeld werden einmal pro Woche von dort aus beliefert.

unbeschichtete Bautafeln

Seite 18

weiße Fassadentafeln

Seite 19

vorgrundierte Sanierungstafel

Seite 20



Bautafeln, unbeschichtet

Faserzement, für Innen und Außen, Lagerware

Preisliste Standardprogramm

Eigenschaften:

Faserzement nach DIN EN 12467.
 Oberfläche: unbeschichtet, glatt, hellgrau
 Brandverhalten: **A2-s1, d0** nach DIN EN 13501-1

Universelle Bauplatte, fäulnissicher, witterungs- und frostbeständig, UV-stabil sowie pilz- und termitenbeständig. Keine bauaufsichtlicher Zulassung als Fassadenplatte.

Größen:

Länge: 2500 x 1250 mm (Nutzmaß)
 Andere Größen (3100x1250mm und 3100x1500mm in einigen Stärken auf Bestellung lieferbar.

Stärken: 6, 8, 10, 15 und 20 mm
 Platten in 5mm und 12mm Stärke auf Bestellung lieferbar.

Bitte beachten:

Standardtafeln werden mit Übermaß (ca. 20-30mm) und rohen Stanzkanten geliefert. Vor Anwendung müssen die Tafeln allseitig ca. 10-15mm besäumt werden.

Faserzementtafeln werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Leichte Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind durch den Herstellungsprozess bedingt und daher charakteristisch.

Lagerung immer auf ebener Unterlage sowie trocken und witterungsgeschützt.

Verarbeitungsempfehlung beachten.



Stärke	ungeschnittene Standardtafel	zugeschnittene Standardtafel	Kleinmenge im Zuschnitt
5/6 mm	20,70	27,90	45,45
8 mm	25,90	34,90	56,85
10 mm	32,05	43,20	70,40
12 mm	37,95	51,20	83,40
15 mm	51,30	69,20	112,75
20 mm	69,25	93,50	152,35

- Alle Preise gelten per qm

Breite	Streifen, Faserzement, grau		
	5 mm	8 mm	10 mm
120 mm	3,50	4,35	5,40
135 mm	3,90	4,90	6,05
155 mm	4,35	5,45	6,75
175 mm	5,00	6,25	7,70
210 mm	5,85	7,30	9,05
250 mm	7,00	8,70	10,80
315 mm	8,70	10,90	13,50
420 mm	11,65	14,55	18,00
625 mm	17,45	21,85	27,05

- Alle Preise gelten per m in der angegebenen Breite.



Fassadentafeln, weiß beschichtet

Faserzement, für Innen und Außen, Lagerware

Preisliste Standardprogramm

Eigenschaften:

Faserzement nach DIN EN 12467.

Oberfläche: weiß beschichtet, glatt bis leicht strukturiert

Brandverhalten: **A2-s1, d0** nach DIN EN 13501-1

Universelle, weiß beschichtete Fassadentafel, fäulnissicher, witterungs- und frostbeständig, UV-stabil sowie pilz- und termitenbeständig. Mit bauaufsichtlicher Zulassung als Fassadenplatte.

Größen:

Länge: 2500 x 1250 mm (Nutzmaß)

Andere Größen (3100x1250mm) auf Bestellung lieferbar.

Stärken: 6, und 8 mm

Platten in 5 mm Stärke auf Bestellung lieferbar.

Bitte beachten:

Standardtafeln werden mit Übermaß (ca. 20-30mm) und rohen Stanzkanten geliefert. Vor Anwendung müssen die Tafeln allseitig ca. 10-15mm besäumt werden.

Lagerung immer auf ebener Unterlage sowie trocken und witterungsgeschützt.

Verarbeitungsempfehlung beachten.



Stärke	ungeschnittene Standardtafel		zugeschnittene Standardtafel		Kleinmenge im Zuschnitt
6 mm	41,95		56,60		92,20
8 mm	51,15		69,05		112,45

- Alle Preise gelten per qm

	Breite	Streifen, Faserzement, weiß beschichtet	
		6 mm	8 mm
	120 mm	7,10	8,65
	135 mm	7,90	9,60
	150 mm	8,85	10,80
	170 mm	10,15	12,35
	200 mm	11,80	14,40
	245 mm	14,20	17,25
	305 mm	17,70	21,60
	410 mm	23,55	28,75
	620 mm	35,40	43,15

- Alle Preise gelten per m in der angegebenen Breite.



Sanierungstafeln, vorgrundiert

Faserzement, für Innen und Außen, Lagerware

Preisliste Standardprogramm

Eigenschaften:

Faserzement nach DIN EN 12467.

Oberfläche: grundiert, glatt bis leicht strukturiert.

Brandverhalten: **A2-s1, d0** nach DIN EN 13501-1

Universelle, vorgrundierte Sanierungstafel, fäulnissicher, witterungs- und frostbeständig, zur bauseitigen Endbeschichtung. Mit bauaufsichtlicher Zulassung als Fassadenplatte.

Größen:

Länge: 2500 x 1250 mm (Nutzmaß)

Andere Größen (3100x1250mm) auf Bestellung lieferbar.

Stärke: 8 mm

Bitte beachten:


Standardtafeln werden mit Übermaß (ca. 20-30mm) und rohen Stanzkanten geliefert. Vor Anwendung müssen die Tafeln allseitig ca. 10-15mm besäumt werden.

Lagerung immer auf ebener Unterlage sowie trocken und witterungsgeschützt.

Die bauseitige Endbeschichtung kann vor oder nach der Montage erfolgen. Die Beschichtung muss spätestens **vier Wochen** nach Montage erfolgt sein.

Es dürfen nur geeignete, zementbeständige Farben für den Außenbereich verwendet werden.

Verarbeitungs- und Beschichtungsempfehlung beachten.

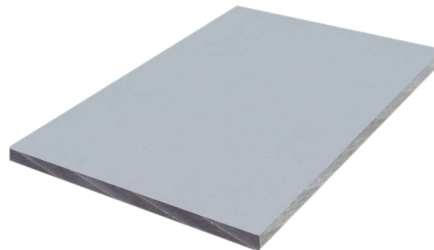

Stärke	ungeschnittene Standardtafel farbgrundiert	zugeschnittene Standardtafel farbgrundiert
8 mm	46,60	62,95

- Alle Preise gelten per qm